


HA系列旋钮式时间继电器

MC 粤制20000157-1号




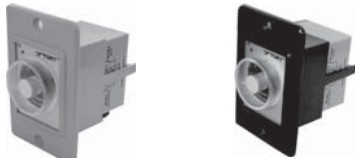


HA系列旋钮式时间继电器

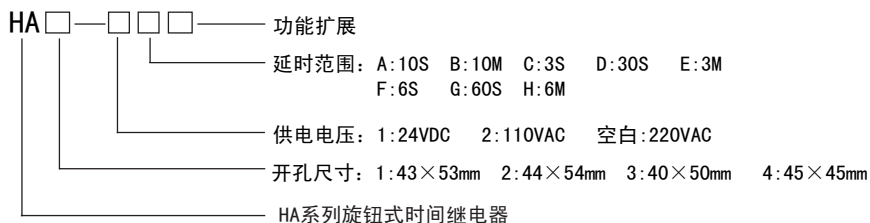一、型号说明



二、特点

- ◎符合标准8针接口
- ◎发光二极管作电源指示
- ◎旋钮式设定,操作方便直观
- ◎常开常闭延时触点,常开常闭瞬时触点

	HA1	HA2	HA3	HA4
				
开孔尺寸	43×53mm	44×54mm	40×50mm	45×45mm
面板尺寸	48×58mm	58×88mm	40×50mm	48×48mm


三、注意事项

- ①额定电源电压应在85%~110%范围内使用
- ②直流产品不能接反极性:正确接法7脚接“+”、2脚接“-”
- ③旋钮不应超出刻度范围,“0”刻度不是表示0秒,是表示可设定的最小延时
- ④在延时过程中再转动旋钮,该次延时时间不正确
- ⑤重复延时,两次间的休止时间应大于200ms
- ⑥不应卸下外壳,以防触电及引起损坏或误动作


四、技术参数

供电电源	24VDC、110VAC、220VAC可选	触点负载	AC 250V 2A (阻性负载)
功 耗	≤3W	环境温度	0~50℃ (不结冰)
重复误差	≤1%	环境湿度	45%~75% RH
设定误差	≤±15%F.S	绝缘电阻	≥20MΩ
复位时间	≥0.2S	绝缘强度	AC 1500V/1min
工作寿命	机械寿命:100万次 电气寿命:10万次		

五、接线图与延时波形

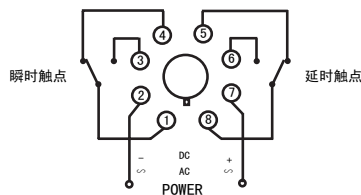

输出类型	端子
电 源	2-7
延时 NO	8-6
延时 NC	8-5
瞬时 NO	1-3
瞬时 NC	1-4

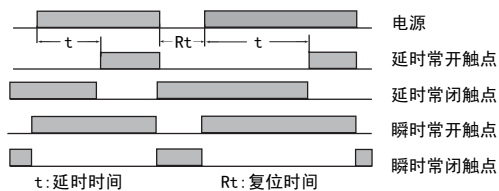

六、外型尺寸

名称	HA1	HA2	HA3	HA4
面板尺寸				
安装尺寸				

TOKY

东崎仪表
杰出品牌

东崎电气有限公司

香港 (FAX) 00852-31450079

销售专线: 0760-3371801/802

大陆工厂: 广东省中山市石岐北区 (民营科技园) 民科西路3号

Add: Civil Science & Technology Park, NO.3 Minke West Road, Shiqi North District,

Zhongshan, Guangdong, China

http://www.toky.com.cn

TOKY ELECTRIC CO., LTD

大陆 (FAX): 0760-3371891/892/893

技术支持: 0760-3371803/804

E-mail: xs@toky.com.cn

总机: 0760-3371800

售后服务专线: 0760-3371810