


三、使用前的注意事项

- 1、不要在易燃, 易爆, 化工, 强酸碱环境中使用本产品, 否则会缩短产品使用寿命或造成漏电。
- 2、不要挤压撞压本产品, 否则会损坏本产品, 发生故障。
- 3、仔细阅读说明, 不要连接交流电源, 否则会损坏本产品。

四、动作距离设定

- 1、开关的动作距离请设定在80%约定距离内, 避免开关工作受温度、电压等影响。
- 2、当开关检测磁性金属时, 检测距离最大, 当检测非磁性金属时, 检测距离要缩短。
- 3、当开关用作测量动作频率或其它高速场合, 请将开关的动作距离设定在1/2 约定距离, 开关在此位置可获得最大的动作频率。

五、接线图

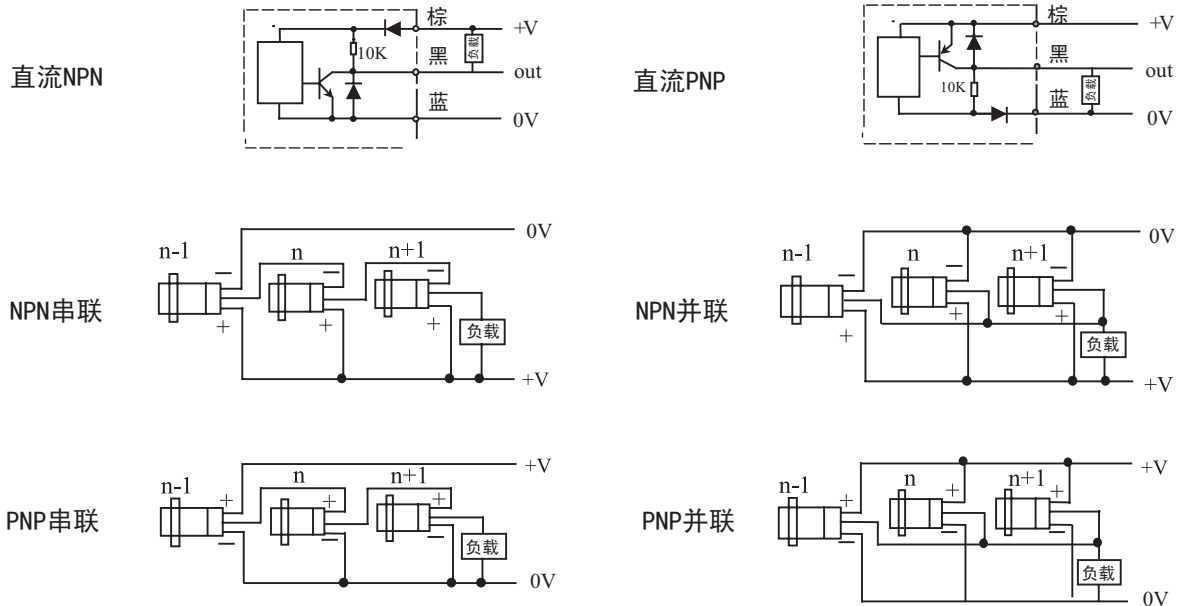

六、安装要求

金属圆柱型接近开关可分为埋入式和非埋入式。

◎埋入式的安装

埋入式接近开关如下图所示, 可埋入金属内安装。




◎非埋入式的安装

非埋入式接近开关不可埋入金属内使用, 因受周围金属影响比较大, 安装在金属凹陷部位时, 周围突出的金属要远离接近开关直径三倍以上距离。



◎并列安装的问题

接近开关安装时要留有充分间隔, 不使接近开关间相互影响, 如图如示, 埋入式开关间隔为接近开关直径的2倍, 非埋入式开关间隔为接近开关直径4倍。



TOKY[®]

东崎仪表
杰出品牌

东崎电气有限公司
香港 (FAX) : 00852-31450079
大陆工厂: 广东省中山市东升镇高沙路1号
<http://www.toky.com.cn>

TOKY ELECTRICAL CO., LTD
大陆 (FAX) : 0760-2226859
E-mail: xs@toky.com.cn